

RAPID BUILDING

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ САМОНЕСУЩИЕ СКЛАДЫ


здания не требующие разрешения на строительство

RAPID BUILDING

Быстровозводимые самонесущие склады

Самонесущие склады – один из самых популярных видов конструкций, предназначенных для хранения различной продукции. Данный вид склада особенно широко стал использоваться в последние годы.

Максимально простым и рациональным вариантом строительства быстровозводимого склада является применение самонесущих стеллажных конструкций. Это так называемый самонесущий склад, который представляет собой систему стеллажей, которые являются одновременно и каркасом крыши, и ограждающих конструкций. После установки стеллажей наружная часть обшивается стеновыми панелями, укладываются элементы кровли, и заказчик получает недорогое, но надежное здание, приспособленное под работу специальной техники и надежно защищающее товар от непогоды.

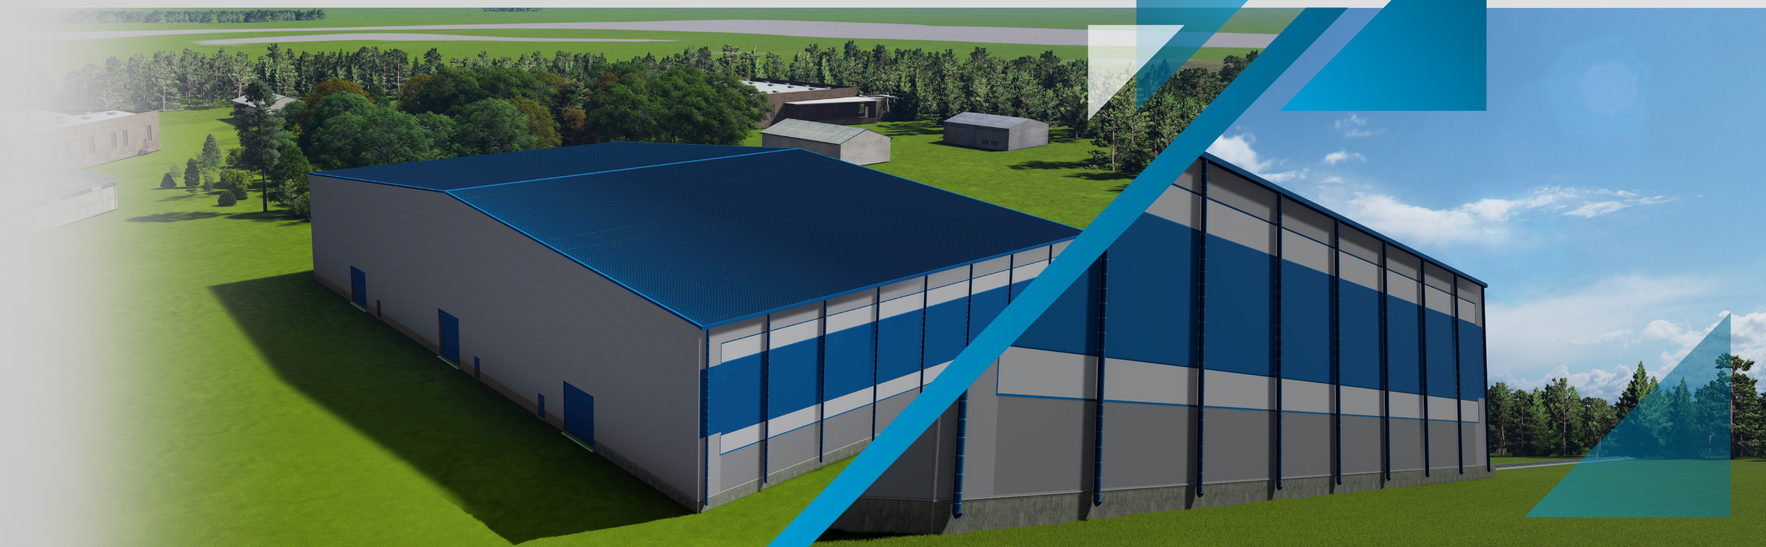


RAPID BUILDING

Быстровозводимые самонесущие склады

Самонесущие склады относятся к некапитальному строительству по следующим признакам:

– Временность и возможность перемещения постройки (без несоразмерного ущерба ее назначению), то есть неглубокое заложение фундамента, возможность повторного монтажа наземной части.

– Сборно-разборная конструкция.

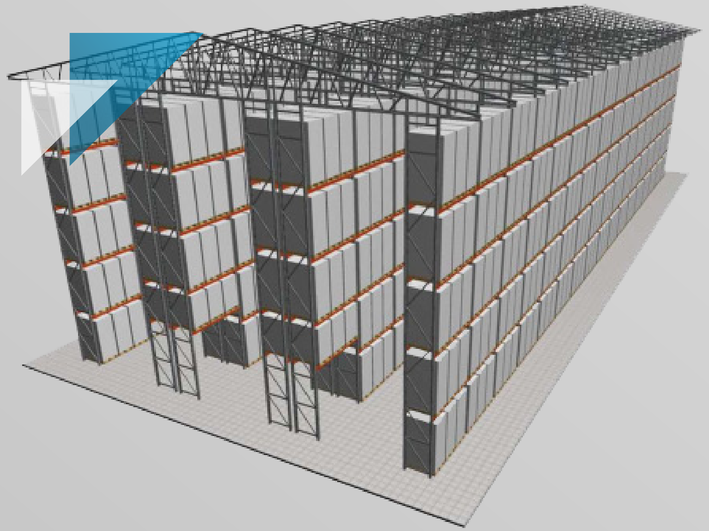

Основными плюсами самонесущих складов являются:

– Экономия по сравнению с капитальным сооружением, стоимость квадратного метра в 1,5 раза ниже.


– Срок реализации такого проекта составляет всего 1,5 месяца (от этапа проектирования до завершения монтажных работ).

– Самонесущий склад изначально строится ровно той площади, которая необходима заказчику. Это еще один пункт экономии.

– Простота монтажа, не требующая сварных работ.

– Так как постройка является некапитальной сборно-разборной конструкцией, на ее возведение не требуется разрешительная документация.


– И несомненным плюсом будет возможность их перемещения посредством разборки-сборки на любую другую площадку.

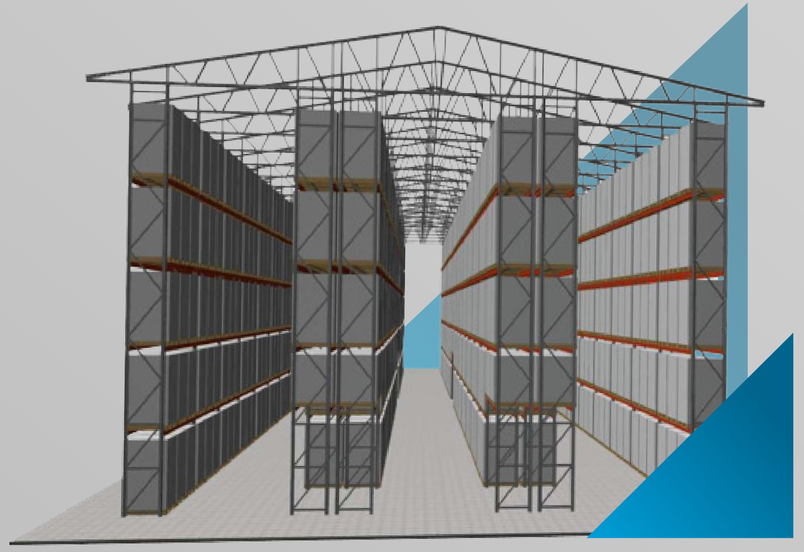


RAPID BUILDING


Быстровозводимые самонесущие склады

Проведение сборочных работ:

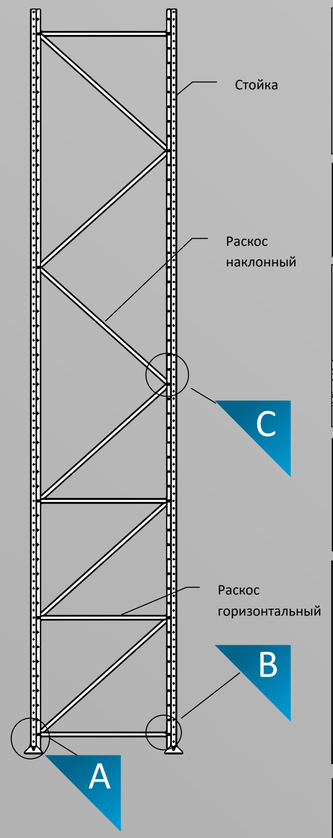





Для соединения подпятника и стойки используется: Болт (DIN 933) M10x20 – 2 шт.; Шайба (DIN 125) 10 – 4шт.; Гайка(DIN 934) M10 – 2 шт.;





Для соединения стойки и горизонтального раскоса используется: Болт (DIN 933) M8x70 – 1 шт.; Шайба (DIN 125) M8 – 2шт.; Гайка (DIN 934) M8 – 1шт. (самоконтрящаяся); Втулка дистанционная – 1шт.





Для соединения стойки и наклонного раскоса используется: Болт (DIN 933) M8x70 – 1 шт.; Шайба (DIN 125) M8 – 2шт.; Гайка (DIN 934) M8 – 1шт. (самоконтр.)

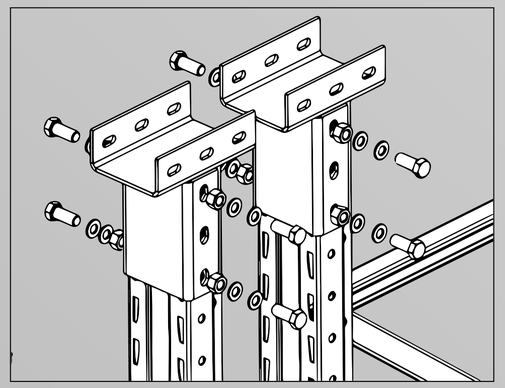

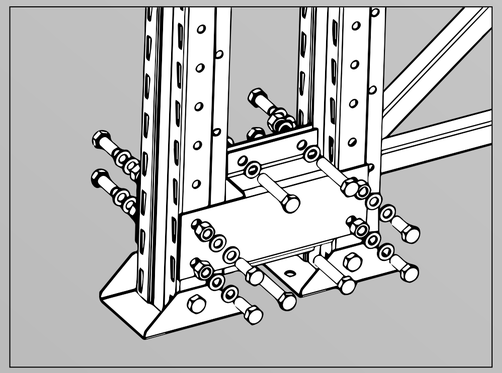

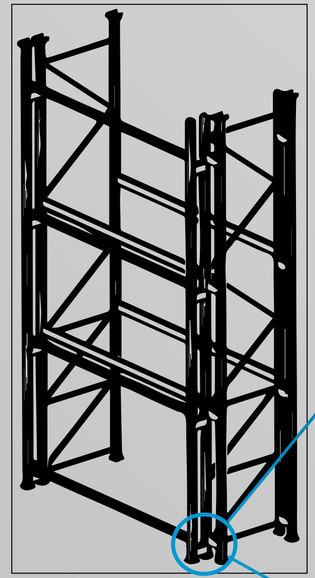






RAPID BUILDING

Быстровозводимые самонесущие склады

Здания не требуется регистрировать и получать разрешение на строительство

Стоимость 1 палето-места 43 250 ₽

Стоимость 1 м² здания под ключ(каркас) 36 000 ₽

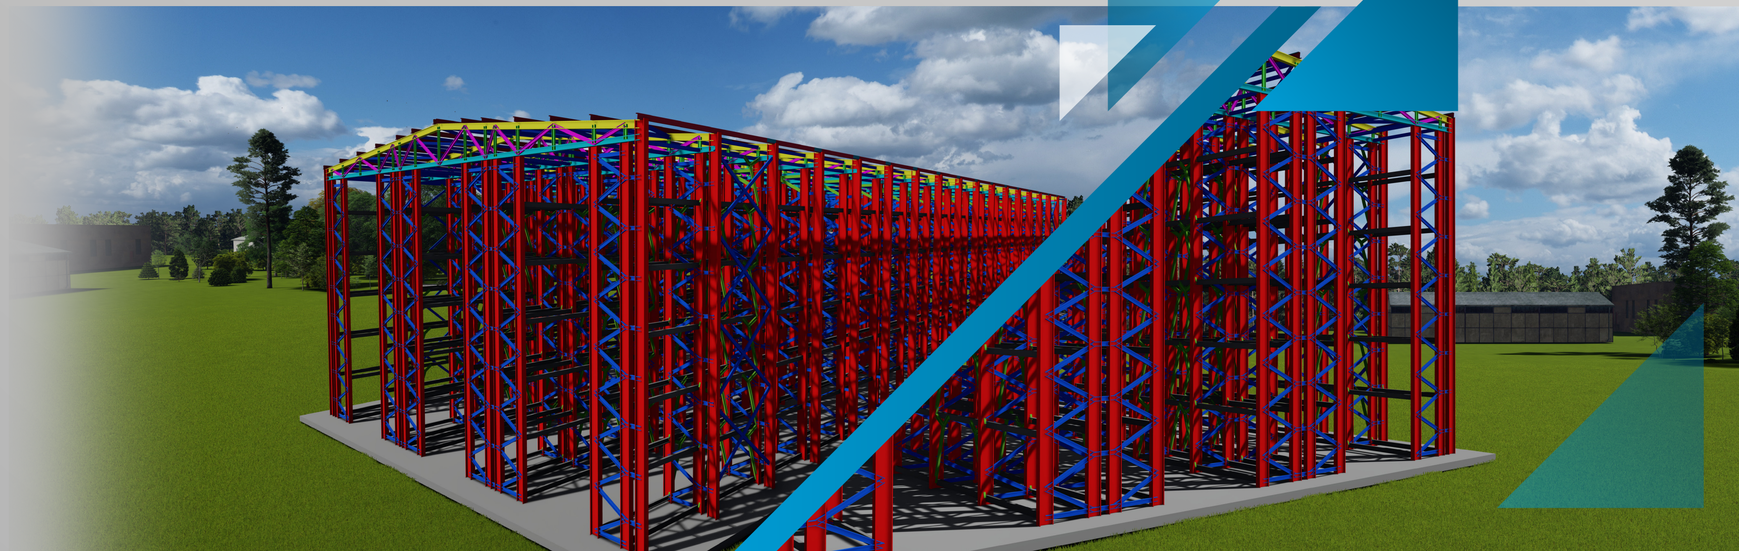



RAPID BUILDING

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ САМОНЕСУЩИЕ СКЛАДЫ

здания не требующие разрешения на строительство